

evolution

strike®

2016

LINEA ELETTROUTENSILI





evolutionSTEEL®





EVOLUTION MAG42

Prestazioni eccezionali:

- ✓ Potente (1200 Watt)
- ✓ Leggero (10,9 Kg)
- ✓ Preciso
- ✓ Compatto
- ✓ Lubrificazione interna



1200 W



1500Kg f



Ø 13 mm



Ø 42 mm



h = 50 mm



10,9 Kg



90 dB(A)

EVO MAG-42

Unità di foratura magnetica professionale

Parametri

Descrizione:

- 1) Innovativo sistema di scorrimento a doppia cremagliera per consentire un'elevatissima escursione di lavoro
- 2) Lubrificazione integrata con serbatoio e tubetto ad innesto rapido forniti nella confezione

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 580 x 320 x 180 mm

Minima: 340 x 320 x 180 mm

Basamento magnetico: 40 x 90 x 180 mm

Caratteristiche

Potenza: 1200 W

Capacità massima di foratura con fresa: 42 mm

Spessore massimo di foratura con fresa: 50 mm

Velocità a vuoto: 450 rpm

Lubrificazione integrata

Pressione sonora sotto carico: 90 dB (A)

Adesione magnetica: 1500 Kg f

Peso: 10,9 Kg



Codice	Descrizione	€
148.1742	EVO-42 - Unità di foratura elettromagnetica	785,40



Gamma FRESE e accessori
Vedi pagina 52



La confezione comprende:

Serbatoio del liquido lubro-refrigerante; tubetto di alimentazione con attacco rapido; carter di protezione; chiavi esagonali da 2,5, 3, 4 mm; 3 maniglie; cinghia di sicurezza di fissaggio; adattore e mandrino 1/2"x20 UNF; valigetta.



EVOLUTION ME-7500

Prestazioni eccezionali:

- ✓ Potente (1800 Watt)
- ✓ 4 velocità + invers.
- ✓ Ideale per lavori gravosi
- ✓ Ideale anche per maschiatura
- ✓ Lubrificazione interna



1800 W



2250 Kg f



Ø 32 mm
C.M.



Ø 75 mm



h = 50 mm



24,6 Kg



104 dB(A)

EVO ME-7500

Unità di foratura magnetica professionale

Descrizione:

- 1) 4 velocità per la gestione di tutti i diametri fino a 75 mm
- 2) Lubrificazione integrata con serbatoio e tubetto ad innesto rapido forniti nella confezione
- 3) Inversione di rotazione per operazioni di maschiatura
- 4) Cono Morse 3 integrato

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 618 x 290 x 330 mm

Minima: 526 x 240 x 320 mm

Basamento magnetico: 65 x 100 x 200 mm

Caratteristiche

Potenza: 1800 W

Capacità massima di foratura con fresa Weldon 19: 75 mm

Spessore massimo di foratura con fresa Weldon 19: 50 mm

Velocità a vuoto: 1° vel. 210; 2° vel 270; 3° vel. 410; 4° vel 530 (rpm)

Maschiatura fino a max 24 MA

Foratura con punte C.M. max 32 mm

Lubrificazione integrata

Pressione sonora sotto carico: 104 dB (A)

Adesione magnetica: 2250 Kg f

Peso: 24,6 Kg

Con cannotto Weldon
e con cuscinetto guida

Sollevamento	81 mm
Corsa	78 mm

Con cannotto Weldon
senza cuscinetto guida

Sollevamento	81 mm
Corsa	145 mm

Senza cannotto Weldon
con mandrino Cono Morse 3

Sollevamento	210 mm
Corsa	155 mm



Codice	Descrizione	€
148.1744	ME-7500 - Unità di foratura elettromagnetica	2009,40



Gamma FRESE e accessori
Vedi pagina 52



La confezione comprende:

Serbatoio del liquido lubro-refrigerante; tubetto di alimentazione con attacco rapido; carter di protezione; chiavi esagonali da 2,5, 3, 4 mm; 3 maniglie; catena di sicurezza di fissaggio; valigetta.

EVOLUTION EVO-180

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ☑ Metallo
- ☑ Alluminio
- ☑ Acciaio inox
- ☑ Legno/plastica



1100



10 mm
metallo



55 mm



35 mm



0° - 45°



Valigetta



3500 g/min



6,5 Kg



4,3 m/s²



101 dB(A)

EVO-180

Sega circolare portatile mm 180 universale

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo al legno, dall'acciaio inox all'alluminio.
- 2) Inclinalabile fino a 45°
- 3) Carter raccogli trucioli integrato con finestrella di ispezione.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia
- 5) Interruttore termico di ripristino per sovraccarico.
- 6) Carboncini esterni.

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 280 x 395 x 450 mm

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1100 W

Profondità di taglio a 90°: 55 mm

Profondità di taglio a 45°: 35 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm

Velocità a vuoto: 3500 giri/min

Pressione sonora sotto carico: 101 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 4,3 m/s²

Peso: 6,5 Kg



Gamma LAME

Vedi pagina 9



Codice	Descrizione	€
141.1736	EVO-180 - Sega circolare universale 180 mm (lama esclusa)	316,20



La confezione comprende:

Impugnatura laterale; guida parallela; occhiali di protezione e tappi acustici; chiave a brugola; valigetta.

EVOLUTION EVO-230 HDX

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica



Super Professionale



1750 W



20 mm
metallo



84 mm



53 mm



0° - 45°



Valigetta



2700 g/min



Laser



9.0Kg



3.9 m/s²



109 dB(A)

EVO-230 HDX

Sega circolare portatile mm 230 universale.

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio anche gravoso di qualsiasi materiale, dal metallo al legno, dall'acciaio inox all'alluminio.
- 2) Inclinabile fino a 45°
- 3) Guida laser con regolazione fine per la massima precisione di taglio.
- 4) Carter raccogli trucioli integrato con finestrella di ispezione.
- 5) Performante motore a velocità ridotta con elevatissimi regimi di coppia
- 6) Interruttore termico di ripristino per sovraccarico.
- 7) Carboncini esterni.
- 8) Massima ergonomia e ottimo bilanciamento dei pesi.

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 370 x 400 x 500 mm

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1750 W

Profondità di taglio a 90°: 84 mm

Profondità di taglio a 45°: 53 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 20 mm

Velocità a vuoto: 2700 giri/min

Pressione sonora sotto carico: 109 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 3,9 m/s²

Peso: 9,0 Kg



Gamma LAME

Vedi pagina 9



Codice	Descrizione	€
141.1737	EVO-230HDX - Sega circolare universale 230 mm (lama esclusa)	663,00



La confezione comprende:

Impugnatura laterale; guida parallela; occhiali di protezione e tappi acustici; chiave esagonale; valigetta.



EVOLUTION EVO-355

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ☑ Metallo
- ☑ Alluminio
- ☑ Acciaio inox
- ☑ Legno/plastica



2200W



20 mm
metallo



95 x 180
mm



78 x 110
mm



2,87 m/s²



112 dB(A)



1300 g/min



23 Kg

EVO-355

Troncatrice da banco mm 355 universale

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo all'acciaio inox e all'alluminio.
- 2) Taglio angolare fino a 45°
- 3) Cassetto raccogli trucioli integrato.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia
- 5) Facile trasportabilità per lavori in cantiere.

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 575 x 355 x 600 mm

Caratteristiche tecniche

Potenza: 2200 W

Capacità di taglio a 90°: Quadro: 120x120 mm;
Rettangolare: 95x180 mm;
Tondo: 130 mm

Capacità di taglio a 45°: Quadro: 89x89 mm;
Rettangolare: 78x110 mm;
Tondo: 105 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 20 mm

Velocità a vuoto: 1300 rpm

Pressione sonora sotto carico: 112 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 2,87 m/s²

Peso: 23 Kg



Codice	Descrizione	€
141.1738	EVO-355 - Troncatrice da banco 355 mm (lama esclusa)	581,40



Gamma LAME
Vedi pagina 9



La confezione comprende:

Dima per tagli a spigolo; occhiali di protezione e tappi acustici; chiave a brugola.



EVOLUTION LAME

La migliore tecnologia
Cermet per il taglio a
secco e a freddo
universale



Lame diametro 180 mm



descr.	Z	colore	cod	F	Sp	€
Ferro e Acciaio	36	Blu	161.173636	20	2	<u>64,26</u>
Acciaio Inox	48	Giallo	161.173648	20	1,8	<u>94,86</u>
Alluminio	54	Verde	161.173654	20	2	<u>70,38</u>
Legno	30	Nero	161.173630	20	2,2	<u>47,94</u>

Ferro & Acciaio	Ideale per il taglio di tutti i metalli e pannelli coibentanti	
Acciaio Inox	Ideale per il taglio degli acciai inossidabili	
Alluminio	Ideale per alluminio e leghe leggere	
Legno	Ideale per legno sia massello che truciolare, laminato...	

Lame diametro 230 mm



descr.	Z	colore	cod	F	Sp	€
Ferro e Acciaio	48	Blu	161.173748	25,4	2	<u>88,74</u>
Acciaio Inox	60	Giallo	161.173760	25,4	1,8	<u>114,24</u>
Alluminio	80	Verde	161.173780	25,4	2,4	<u>98,94</u>
Legno	40	Nero	161.173740	25,4	2,4	<u>49,98</u>

Descrizione:

La perfetta sinergia tra troncatrici e lame permette di ottenere risultati e affidabilità senza paragoni.

Le lame per troncatrici a secco EVOLUTION sono utensili di tecnologia avanzatissima che conferiscono agli elettrotensili cui sono destinate caratteristiche applicative e prestazioni di assoluta avanguardia. Taglio freddo e secco, virtualmente senza scintille, sono davvero caratteristiche stupefacenti. Sono costruite con tecnologia CERMET (Ceramic-Metal), un particolare sistema di costruzione per cui i denti della lama sono interamente ottenuti tramite un processo di sinterizzazione di polveri metalliche (carbonitruir di tungsteno e di titanio) mescolate con polveri ceramiche, portate alla polverizzazione estrema e successivamente integrate nel disco portante con pressioni estreme e temperature elevatissime.

Lame diametro 355 mm



descr.	Z	colore	cod	F	Sp	€
Ferro e Acciaio	66	Blu	161.173866	25,4	2,4	<u>171,36</u>
Acciaio Inox	90	Giallo	161.173890	25,4	2,4	<u>263,16</u>
Alluminio	80	Verde	161.173880	25,4	2,4	<u>183,60</u>

La particolare geometria di affilatura dei denti e le differenti composizioni chimiche, permettono di adattare le singole lame allo specifico materiale da tagliare, con prestazioni eccezionali.

EVOLUTION Rage 1 e 36V

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

185 mm

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili



70% metallo
30% legno



1050 W



10 mm
metallo



55 mm



35 mm



0° - 45°



Valigetta



3500 g/min



6,5 Kg

RAGE 1

Sega circolare a filo 185 mm universale

Codice	Descrizione	€
149.1747	Rage 1 - Sega universale 185 mm con lama	285,60

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo al legno, dall'acciaio inox all'alluminio.
- 2) Inclinatoria fino a 45°
- 3) Carter raccogli trucioli integrato con finestrella di ispezione.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia

OUTRAGE 36V

Sega circolare a batteria 185 mm universale

Descrizione:

- 1) Durata batteria: 25 minuti di taglio continuativo
- 2) Memoria ZERO! Ricarica in meno di 1 ora, 80% in soli 10 minuti

Codice	Descrizione	€
149.1747OUT	Sega circolare 36V-2,6Ah 2 batterie Litio con lama	1326,00
169.BAT	Batteria ricambio Li-Ion 36V-2,6Ah	405,96
169.CAR	Caricabatterie ricambio 36V	189,72



Lame di ricambio

Codice	Descrizione	€
169.174720	Lama ricambio Ø 185 mm Z20 sp 2,0 mm F=20 mm - UNIVERSALE	45,90
169.174706	Lama ricambio Ø 185 mm Z6 sp 1,8 mm F=20 mm - FIBROCEMENTO	45,90
169.1747D	Lama ricambio Ø 185 mm sp 2,5 mm F=20 mm - DIAMANTATA	45,90



La confezione comprende:

Lama 185 univ.; impugn. lat.; guida parallela; occhiali di protezione e tappi acustici; chiave a brugola; valigetta. **(RAGE 1)**
Lama 185 universale; 2 batterie + caricabatteria; impugn. lat.; guida parallela; chiave a brugola; borsa. **(OUTRAGE)**

70%
legno
30%
metallo



EVOLUTION Rage-1B

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

185
mm



1200 W



6 mm
metallo



60 mm



40 mm



0° - 45°



Valigetta



3700 g/min



5,4 Kg

RAGE-1B

Sega circolare portatile 185 mm universale

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo al legno, dall'acciaio inox all'alluminio.
- 2) Inclinatoria fino a 45°
- 3) Carter raccogli trucioli integrato con finestrella di ispezione.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia
- 5) Interruttore termico di ripristino per sovraccarico.
- 6) Carboncini esterni.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1200 W

Profondità di taglio a 90°: 60 mm

Profondità di taglio a 45°: 40 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 6 mm

Velocità a vuoto: 3700 rpm

Pressione sonora sotto carico: 96,80 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 2,048 m/s²

Peso: 5,4 Kg



Codice	Descrizione	€
149.BASIC	Rage 1B - Sega circolare universale Ø 185 mm con lama	214,20

Codice	Descrizione	€
169.174720	Lama ricambio Ø 185 mm Z20 sp 2,0 mm F=20 mm - UNIVERSALE	45,90
169.174706	Lama ricambio Ø 185 mm Z6 sp 1,8 mm F=20 mm - FIBROCEMENTO	45,90
169.1747D	Lama ricambio Ø 185 mm sp 2,5 mm F=20 mm - DIAMANTATA	45,90



La confezione comprende:

Lama 185 univ.; chiave a brugola.



EVOLUTION Rage 3 B

Taglio massimo 120x50 mm a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

210 mm



1100 W



10 mm
metallo



120 x 50 mm



120 x 30 mm



0° - 45°



4000 g/min



6,4 Kg



89 dB

RAGE-3 B

Sega circolare multifunzione Ø 210 mm

Descrizione:

- 1) Multifunzione ed estremamente versatile per tagli di qualsiasi materiale.
- 2) Estremamente leggera e facile da maneggiare.
- 3) Bocchetta di asportazione trucioli posteriore.
- 4) Piatto girevole a 0°, 15°, 22.5°, 30° & 45°
- 5) Inclinazione laterale sinistra.
- 6) Carboncini esterni.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 900 W

Profondità di taglio a 90° (incl. piatto 0°; incl. lama 0°): 120x50 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 45°): 80x30 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 0°): 80x50 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 0°; incl. lama 45°): 120x30 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm

Velocità a vuoto: 4000 rpm

Pressione sonora sotto carico: 89 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 6 m/s²

Peso: 6,4 Kg



Codice	Descrizione	€
149.RAG3B	Rage 3 B - Sega universale Ø 210 mm con lama	200,00

Codice	Descrizione	€
169.174924	Lama ricambio Ø 210 mm Z24 sp 2,0 mm F=25,4 mm - UNIVERSALE	59,16
169.1749SD	Lama ricambio Ø 210 mm sp 2,0 mm F=25,4 mm - DIAMANTATA	59,16



La confezione comprende:

Lama Ø 210 universale; morsa verticale; chiavi di servizio.



EVOLUTION Rage 3s

Taglio massimo 220x60 mm a secco e a freddo di:

210
mm

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili



1500 W



10 mm
metallo



220 x 60
mm



220 x 35
mm



0° - 45°



Laser



3750 g/min



13 Kg



94,54 dB



2,56 m/s²

RAGE-3s

Sega circolare multifunzione radiale Ø 210 mm - COMPATTA

Descrizione:

- 1) Multifunzione ed estremamente versatile per tagli di qualsiasi materiale.
- 2) Tracciatore laser integrato per la massima precisione.
- 3) Bocchetta di asportazione trucioli posteriore.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia.
- 5) Scorrimento radiale ed inclinazione laterale sinistra.
- 6) Carboncini esterni.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1500 W

Profondità di taglio a 90° (incl. piatto 0°; incl. lama 0°): 220x60 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 45°): 140x35 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 0°): 140x60 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 0°; incl. lama 45°): 220x35 mm


Spessore massimo di taglio su metallo: 6 mm

Velocità a vuoto: 3750 rpm

Pressione sonora sotto carico: 94,54 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 2,56 m/s²

Peso: 13 Kg



Codice	Descrizione	€
149.1749S	Rage 3s - Sega universale radiale Ø 210 mm con lama	336,60

Codice	Descrizione	€
169.174924	Lama ricambio Ø 210 mm Z24 sp 2,0 mm F=25,4 mm - UNIVERSALE	59,16
169.1749SD	Lama ricambio Ø 210 mm sp 2,0 mm F=25,4 mm - DIAMANTATA	59,16



La confezione comprende:

Lama Ø 210 universale; morsa verticale; chiavi di servizio.

EVOLUTION Rage 3

Taglio massimo 300x75 mm a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

255 mm



2000 W



10 mm
metallo



300 x 75
mm



300 x 40
mm



0° - 45°



Laser



2500 g/min



17,8 Kg

RAGE-3

Sega circolare multifunzione radiale Ø 255 mm

Descrizione:

- 1) Multifunzione ed estremamente versatile per tagli di qualsiasi materiale.
- 2) Tracciatore laser integrato per la massima precisione.
- 3) Bocchetta di asportazione trucioli posteriore.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia.
- 5) Scorrimento radiale ed inclinazione laterale sinistra.
- 6) Carboncini esterni.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 2000 W

Profondità di taglio a 90° (incl. piatto 0°; incl. lama 0°): 300x75 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 45°): 210x40 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 0°): 210x75 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 0°; incl. lama 45°): 300x40 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm

Velocità a vuoto: 2500 rpm

Pressione sonora sotto carico: 90,37 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 2,9 m/s²

Peso: 17,8 Kg



90,37 dB



2,9 m/s²



Codice	Descrizione	€
149.1749	Rage 3 - Sega universale radiale Ø 255 mm con lama	581,40

Codice	Descrizione	€
169.174928	Lama ricambio Ø 255 mm Z28 sp 2,0 mm F=25,4 mm - UNIVERSALE	78,54
169.1749D	Lama ricambio Ø 255 mm sp 2,0 mm F=25,4 mm - DIAMANTATA	78,54



La confezione comprende:

Lama Ø 255 universale; morsa verticale; chiavi di servizio.



EVOLUTION Rage 3 DB

Taglio massimo 320x80 mm a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

**Doppia
inclinazione**

**255
mm**



2000 W



**10 mm
metallo**



**320 x 80
mm**



**320 x 40
mm**



0° - 45°



Laser



2500 g/min



19,6 Kg

RAGE-3 DB

**Sega circolare multifunzione radiale Ø 255 mm
DOPPIA INCLINAZIONE**

Descrizione:

- 1) Multifunzione ed estremamente versatile per tagli di qualsiasi materiale.
- 2) Tracciatore laser integrato per la massima precisione.
- 3) Bocchetta di asportazione trucioli posteriore.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia.
- 5) Scorrimento radiale ed inclinazione laterale sinistra.
- 6) Carboncini esterni.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 2000 W

Profondità di taglio a 90° (incl. piatto 0°; incl. lama 0°): 320x80 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 45°): 225x40 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 0°): 225x80 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 0°; incl. lama 45°): 320x40 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm

Velocità a vuoto: 2500 rpm

Pressione sonora sotto carico: 90 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 3,46 m/s²

Peso: 19,6 Kg



Codice	Descrizione	€
149.1749DB	Rage 3DB - Sega universale radiale Ø 255 mm con lama	754,80

Codice	Descrizione	€
169.174928	Lama ricambio Ø 255 mm Z28 sp 2,0 mm F=25,4 mm - UNIVERSALE	78,54
169.1749D	Lama ricambio Ø 255 mm sp 2,0 mm F=25,4 mm - DIAMANTATA	78,54



La confezione comprende:

Lama Ø 255 universale; morsa verticale; chiavi di servizio.



EVOLUTION Rage 4

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ✓ Metallo
- ✓ Alluminio
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Legno/plastica
- ✓ Materiali edili

185 mm



1250 W



10 mm
metallo



46 x 97 mm



45 x 45 mm



0° - 45°



1,42 m/s²



3500 g/min



8,7 Kg

RAGE-4

Troncatrice da banco 185 mm universale - COMPATTA

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo all'acciaio inox e all'alluminio.
- 2) Taglio angolare fino a 45°
- 3) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia
- 4) Facile trasportabilità per lavori in cantiere.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1250 W

Capacità di taglio a 90°: Quadro: 45x45 mm;
Rettangolare: 46x97 mm;
Tondo: 50 mm

Capacità di taglio a 45°: Quadro: 45x45 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm

Velocità a vuoto: 3500 rpm

Pressione sonora sotto carico: 100,8 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 1,42 m/s²

Peso: 8,7 Kg



Codice	Descrizione	€
149.RAG4	Rage 4 - Troncatrice da banco universale Ø 185 mm con lama	285,60

Dimensioni (h x l x p):
Massima: 370 x 260 x 500 mm

Codice	Descrizione	€
169.174720	Lama ricambio Ø 185 mm Z20 sp 2,0 mm F=20 mm- UNIVERSALE	45,90
169.1747D	Lama ricambio Ø 185 mm sp 2,5 mm F=20 mm - DIAMANTATA	45,90



La confezione comprende:

Lama Ø 185 mm universale; chiavi di servizio.



EVOLUTION Rage 2

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

355 mm



2200 W



20 mm
metallo



120 x 120 mm



102 x 154 mm



0° - 45°



1,39 m/s²



1450 g/min



22 Kg

RAGE-2

Troncatrice da banco 355 mm universale

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo all'acciaio inox e all'alluminio.
- 2) Taglio angolare fino a 45°
- 3) Cassetto raccogli trucioli integrato.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia
- 5) Facile trasportabilità per lavori in cantiere.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 2200 W

Capacità di taglio a 90°: Quadro: 120x120 mm;
Rettangolare: 102x204 mm;
Tondo: 130 mm

Capacità di taglio a 45°: Quadro: 89x89 mm;
Rettangolare: 102x154 mm;
Tondo: 105 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 20 mm

Velocità a vuoto: 1450 rpm

Pressione sonora sotto carico: 108 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 1,39 m/s²

Peso: 22 Kg



Codice	Descrizione	€
149.1748	Rage 2 - Troncatrice da banco universale Ø 355 mm con lama	530,40

Dimensioni (h x l x p):
Massima: 575 x 355 x 600 mm

Codice	Descrizione	€
169.174836	Lama ricambio Ø 355 mm Z36 sp 2,4 mm F=25,4 mm - UNIVERSALE	130,56
169.1748D	Lama ricambio Ø 355 mm sp 3,0 mm F=25,4 mm - DIAMANTATA	130,56



La confezione comprende:

Lama Ø 355 mm universale; occhiali di protezione e tappi acustici; chiavi di servizio.



BANCO e bracci per seghe radiali



Compatibile
100 % radiali



110 cm



75 cm



60 cm



180 cm



15,5 Kg

Banco per seghe radiali

Completo di bracci

Descrizione:

- 1) Utilizzabile per tutte le seghe radiali Evolution, Strike ma compatibile anche con molti altri modelli.
- 2) Utilizzo estremamente intuitivo e semplice.
- 3) Totalmente ripiegabile.
- 4) Completo di BRACCI LATERALI che consentono di raggiungere 3 metri di larghezza di superficie utile operativa, con potenzialità di carico fino a 225 Kg.

Codice	Descrizione	€
169.CPL	Banco per seghe radiali completo di bracci	209,10
193A30	Coppia di supporti banco per Strike 305RAD	35,70

Dimensioni banco (h x l x p):

Massima: 750 x 1100 x 600 mm

Peso:

15,5 Kg

Cavalletto - Morsa

Descrizione:

- 1) Potente morsa in grado di stringere fino ad una forza di 1 tonnellata.
- 2) Efficiente pedale per l'applicazione graduale della forza da imprimere alla morsa.
- 3) Apertura massima 956 mm (37 41/64").
- 4) Supporto laterale (Accessorio non presente nella confezione).

Codice	Descrizione	€
169.CAV	Cavalletto con morsa	280,50
169.CAV1	Supporto laterale	83,64



EVOLUTION Rage 5

- ☑ Metallo
- ☑ Alluminio
- ☑ Acciaio inox
- ☑ Legno/plastica
- ☑ Materiali edili

255 mm



1800 W



8 mm
metallo



80 mm



55 mm



0° - 45°



91,9 dB



2500 g/min



38 Kg

RAGE-5

Banco sega stazionario Ø 255 mm

Descrizione:

- 1) Versatile, robusto ed affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo all'acciaio inox e all'alluminio.
- 2) Inclinazione della lama fino a 45°.
- 3) Registrazione dell'altezza di lama da 0 a 80 mm.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia.
- 5) Trasportabilità per lavori in cantiere grazie alla struttura carrellata.
- 6) Estensioni laterali destra e sinistra integrate nel pianetto.
- 7) Vano per lama di ricambio.
- 8) Interruttore di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1800 W
 Capacità di taglio a 90°: 80 mm;
 Capacità di taglio a 45°: 55 mm;
 Spessore massimo di taglio su metallo: 8 mm
 Velocità a vuoto: 2500 rpm
 Pressione sonora sotto carico: 91,9 dB (A)
 Peso: 38 Kg
 Dimensioni del tavolo di lavoro: 656 x 868 mm min - 656 x 1260 mm max.



Codice	Descrizione	€
149.1758	Rage 5 - Banco sega universale Ø 255 mm con lama	754,80

Codice	Descrizione	€
169.174928	Lama ricambio Ø 255 mm Z28 sp 2,0 mm F=25,4 mm - UNIVERSALE	78,54
169.1749D	Lama ricambio Ø 255 mm sp 2,0 mm F=25,4 mm - DIAMANTATA	78,54



La confezione comprende:
 Lama Ø 255 universale; Guide e goniometro; chiavi di servizio; bocchetta di aspirazione polveri



EVOLUTION Levigatrice a nastro

40 x 303 mm

- ☒ Metalli
- ☒ Legno
- ☒ Plastica
- ☒ Vernici
- ☒ ...



280 W



380 g/min



4,41 m/s²



98,3 dB



1,3 Kg

Levigatrice a nastro 40 x 303 mm

Leggerissima e compatta. Ideale per levigare superfici ristrette su legno, metallo, plastica...

Descrizione:

- 1) Ideale per un utilizzo palmare.
- 2) Impugnatura "Soft Grip".
- 3) Registrazione del tensionamento e del centraggio del nastro.
- 4) Cuscinetti e meccanica interna protetti dalle infiltrazioni delle polveri.
- 5) Attacco per aspiratore esterno e sacchetto raccogli-polveri incluso nella confezione.
- 6) Kit di 3 nastri abrasivi (grana 80, 100 e 120) incluso.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 280 W

Velocità: 380 giri/min

Massimo utilizzo continuativo: 20 minuti

Pressione sonora sotto carico: 98,3 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 4,41 m/s²

Peso: 1,3 Kg



Codice	Descrizione	€
146.1731	Levigatrice a nastro 40x303 mm	122,40
166.31040	10 nastri tela 40 x 303 mm grana 40	20,40
166.31060	10 nastri tela 40 x 303 mm grana 60	20,40
166.31080	10 nastri tela 40 x 303 mm grana 80	20,40
166.31120	10 nastri tela 40 x 303 mm grana 120	20,40



La confezione comprende:

Sacchetto per polveri; kit 3 nastri abrasivi (grana 80, 100 e 120).



EVOLUTION Levigatrice a nastro stretta

13 x 457 mm

- ☒ Metalli
- ☒ Legno
- ☒ Plastica
- ☒ Vernici
- ☒ ...



400 W



300-1700
g/min



1,21 m/s²



91,2 dB



1,7 Kg

Levigatrice a nastro 13 x 457 mm

Leggerissima e compatta. Ideale per levigare superfici ristrette su legno, metallo, plastica...

Descrizione:

- 1) Ideale per levigare superfici difficilmente raggiungibili.
- 2) Impugnatura "Soft Grip" registrabile fino a 120°.
- 3) Registrazione del tensionamento e del centraggio del nastro.
- 4) Controllo della velocità variabile da 300 a 1700 giri/min.
- 5) Doppia testa, una per superfici piane (ruota singola) e una per superfici angolate (doppia ruota).
- 6) Cuscinetti e meccanica interna protetti dalle infiltrazioni delle polveri.
- 7) Attacco per aspiratore esterno e sacchetto raccogli-polveri incluso nella confezione.
- 8) Kit di 3 nastri abrasivi (grana 80, 100 e 120) incluso.



Codice	Descrizione	€
146.1732	Levigatrice a nastro stretta 13 x 457 mm	183,60
166.32040	10 nastri tela 13 x 457 mm grana 40	12,24
166.32060	10 nastri tela 13 x 457 mm grana 60	12,24
166.32080	10 nastri tela 13 x 457 mm grana 80	12,24
166.32120	10 nastri tela 13 x 457 mm grana 120	12,24



La confezione comprende:

Sacchetto per polveri; kit 3 nastri abrasivi (grana 80, 100 e 120); doppia testa.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 400 W
Velocità variabile: 300-1700 giri/min
Massimo utilizzo continuativo: 20 minuti
Pressione sonora sotto carico: 91,2 dB (A)
Vibrazione sotto carico: 1,21 m/s²
Peso: 1,7 Kg



EVOLUTION Levigatrice portatile

225 mm

- ✓ Autoaspirante (con sacca inclusa)
- ✓ Kit abrasivi assortiti inclusi
- ✓ Dischi velcro diametro 225 mm - 8+1

**225
mm**



1050 W



1500-2300
giri/min



4,91 m/s²



88 dB



2,8 Kg

Levigatrice portatile 225 mm

Ideale per levigare muri e cartongesso e per rimuovere i residui di carta da parati. Consente una finitura perfetta per garantire una verniciatura di qualità.

Descrizione:

- 1) Motore di elevate prestazioni (1050 W) a velocità variabile (1500-2300 giri/min).
- 2) Fino a 10 volte più veloce di qualsiasi altro metodo tradizionale (Test interni Evolution).
- 3) Sistema di autoaspirazione integrato; evita l'acquisto di onerosi aspiratori pur mantenendosi a loro completamente compatibile.
- 4) Disco di levigatura ad aspirazione regolabile e platorello asportabile.
- 5) Piastra a 8 fori per un'aspirazione completa ed efficace di tutte le polveri all'interno della pratica sacca (fornita nella confezione).
- 6) Totale compatibilità con i dischi velcro standard 8+1 e/o retine abrasive grip 225 mm
- 7) Impugnatura reversibile destra/sinistra

Codice	Descrizione	€
146.1733	Levigatrice portatile 225 mm	331,50
166.1733PLAT	Platorello di ricambio velcro	45,90
166.33080	6 dischi abrasivi vel. Ø 225 mm grana 80	15,30
166.33120	6 dischi abrasivi vel. Ø 225 mm grana 120	15,30
166.33180	6 dischi abrasivi vel. Ø 225 mm grana 180	15,30
166.33240	6 dischi abrasivi vel. Ø 225 mm grana 240	15,30



La confezione comprende:

Impugnatura laterale; tubo di aspirazione; sacca per polveri; kit abrasivi assortiti; cinghia tracolla



Caratteristiche tecniche

Potenza: 1050 W
 Velocità variabile: 1500-2300 giri/min
 Massimo utilizzo continuativo: 30 minuti
 Pressione sonora sotto carico: 88 dB (A)
 Vibrazione sotto carico: 4,91 m/s²
 Volume sacca raccogli polvere: 25 L
 Peso: 2,8 Kg



225 mm

EVOLUTION Levigatrice telescopica

Estensione min 1420 mm - max 1900 mm

- ☒ Kit abrasivi assortiti inclusi
- ☒ Dischi velcro diametro 225 mm - 8+1



710 W



450-1100
giri/min



0,63 m/s²



88 dB



4,5 Kg



LED

Levigatrice telescopica 225 mm

Ideale per levigare muri e cartongesso e per rimuovere i residui di carta da parati. Impugnatura telescopica e possibilità di parzializzare l'aspirazione sia su platorello che su manico.

Descrizione:

- 1) Motore 710 W a velocità variabile (1500-2300 giri/min) posizionato sul disco di lavoro per garantire la massima resa ed un ottimale bilanciamento.
- 2) Cambio rapido carboncini esterni.
- 3) Da utilizzarsi con aspiratore.
- 4) possibilità di parzializzare l'aspirazione sia su platorello che su manico.
- 5) Totale compatibilità con i dischi velcro standard 8+1 e/o retine abrasive grip 225 mm
- 6) Fino a 4 possibilità di impugnatura "soft"
- 7) Illuminazione strategica della zona di lavoro mediante 3 LED ad elevata intensità.



Codice	Descrizione	€
146.1734	Levigatrice telescopica 225 mm	469,20
166.1734PLAT	Platorello di ricambio velcro	45,90
166.33080	6 dischi abrasivi vel. Ø 225 mm grana 80	15,30
166.33120	6 dischi abrasivi vel. Ø 225 mm grana 120	15,30
166.33180	6 dischi abrasivi vel. Ø 225 mm grana 180	15,30
166.33240	6 dischi abrasivi vel. Ø 225 mm grana 240	15,30




La confezione comprende:

tubo di aspirazione; kit abrasivi assortiti.


Caratteristiche tecniche

Potenza: 710 W
 Velocità variabile: 450-1100 giri/min
 Illuminazione: 3,5V Led
 Pressione sonora sotto carico: 88 dB (A)
 Vibrazione sotto carico: 0,63 m/s²
 Lunghezza tubo aspirazione: 4 m
 Peso: 4,5 Kg

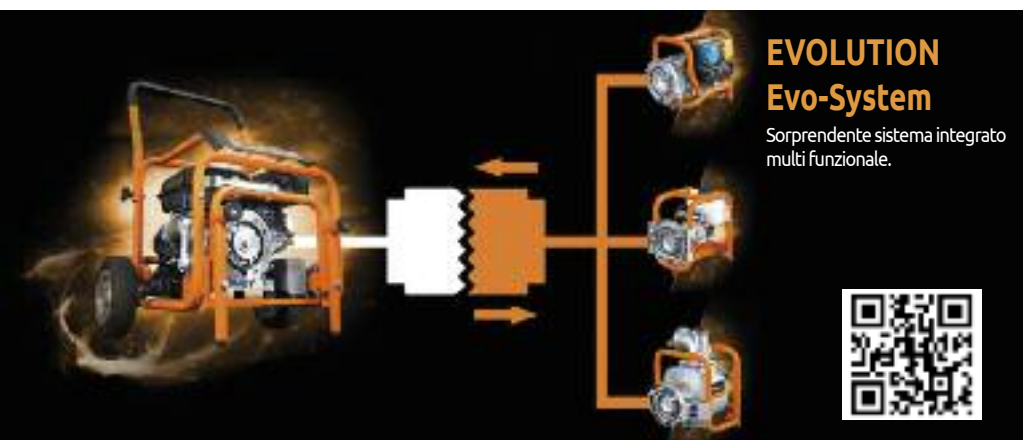

EVOLUTION Evo-System

Sorprendente sistema integrato multi funzionale.



Evo-System

Sistema integrato multifunzionale in grado di assemblare ad un unico corpo motore più periferiche distinte, trasformandolo in generatore, idropulitrice, motopompa...

Descrizione:

- 1) Un unico motore... accessori multipli... potenzialità infinita!!!
- 2) Potente motore carrellato da 6 cavalli (4 tempi).
- 3) Alimentazione a benzina.
- 4) Sensore di livello olio motore insufficiente con conseguente interruzione di protezione.
- 5) Ingegnoso ed efficiente sistema di aggancio/sgancio rapido delle periferiche.
- 6) Vincitore del premio Charles Godfrey Award per l'innovazione.



Caratteristiche tecniche

Motore Mitsubishi

Potenza: 6 HP - 4 tempi
Serbatoio: 3,8 litri
Numero giri/min: 3300
Peso: 29 Kg
Spia livello olio insufficiente

Motore Evolution

Potenza: 6,5 HP - 4 tempi
Serbatoio: 3,1 litri
Numero giri/min: 3300
Peso: 29 Kg
Spia livello olio insufficiente



Codice	Descrizione	€
143.1725	Evo-System - Unità motore Mitsubishi GT600	841,50
143.1724	Evo-System - Unità motore Evo200	612,00



Codice	Descrizione	€
143.1728	Generatore di corrente 2.8 KW 2x230V	351,90



Codice	Descrizione	€
143.1726	Idropulitrice con lancia e tubo 6 m	351,90



Codice	Descrizione	€
143.1727	Pompa per acque grigie con filtro 8 mm	351,90





EVOLUTION Rage 7

Seghetto alternativo a velocità variabile per il taglio universale

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Legno
- ☒ Plastica



Seghetto alternativo universale

Ideale per il taglio di metallo, alluminio, legno fino a spessori di 80 mm (legno)

Descrizione:

- 1) Altezza utile 80mm.
- 2) Manico ergonomico soft grip.
- 3) Controllo variabile della velocità
- 4) Guida parallela per la massima precisione di taglio.
- 5) Piatto regolabile da 0° a 45° ideale per il taglio di cornici e battiscopa.
- 6) Mandrino ad attacco rapido per un'installazione/rimozione della lama estremamente veloce.
- 7) 5 lame incluse nella confezione.
- 8) Dotato di un getto d'aria per l'eliminazione della polvere dalla lama e dall'area di lavoro.
- 9) Bocchetta di aspirazione trucioli posteriore.
- 10) Puntatore laser per tagli dritti e precisi



Caratteristiche tecniche

Potenza: 710 W
Velocità variabile: 0-3000 giri/min
Massimo utilizzo continuativo: 30 minuti
Pressione sonora sotto carico: 87 dB (A)
Vibrazione sotto carico: 129 m/s²
Peso: 4,1 Kg
Altezza utile: 80 mm
Spessore massimo taglio metallo: 8 mm
Escursione della lama: 26 mm

Codice	Descrizione	€
147.RAG7	Rage 7 - Seghetto alternativo	180,00
167.ALT5	Kit 5 lame universali	18,00



La confezione comprende:

brugola 4 mm; kit 5 lame; guida parallela; bocchetta di aspirazione; 2 batterie AAA;

strike®





STRIKE 3500

Prestazioni eccezionali:

- ☒ Potente (1200 Watt)
- ☒ Leggero (10,9 Kg)
- ☒ Preciso
- ☒ Compatto



 1200 W	 1500Kg f	 Ø 13 mm	 Ø 35 mm	 h = 50 mm	 12,7 Kg	 90 dB(A)
---	---	--	--	--	--	---

Strike 3500

Unità di foratura magnetica professionale

Descrizione:

- 1) Potente e leggero.
- 2) Smontato il canotto Weldon, è possibile montare il supporto per mandrini tradizionali da 1/2" x20, incluso nella confezione.
- 3) Lubrificazione integrata con serbatoio e tubetto ad innesto rapido forniti nella confezione.

Dimensioni (l x p x h):

Massima: 468x260x300 mm

Minima: 383x220x285 mm

Basamento magnetico: 80x164x48(h) mm

Caratteristiche

Potenza: 1200 W

Capacità massima di foratura con fresa: 35 mm

Spessore massimo di foratura con fresa: 50 mm

Velocità a vuoto: 550 rpm

Lubrificazione integrata

Pressione sonora sotto carico: 90 dB (A)

Adesione magnetica: 1500 Kg f

Peso: 12,7 Kg

Con canotto Weldon e con cuscinetto guida

Sollevamento	85 mm
Corsa	85 mm

Con canotto Weldon senza cuscinetto guida

Sollevamento	85 mm
Corsa	140 mm

Senza canotto Weldon con adattatore per mandrini

Sollevamento	195 mm
Corsa	140 mm



Codice	Descrizione	€
180M035	Strike 3500 - Unità di foratura elettromagnetica	785,40



Gamma FRESE e accessori
Vedi pagina 52



La confezione comprende:

Valigetta, occhiali di sicurezza, tappi acustici, catena di sicurezza, adattatore per mandrini 1/2"x20 (1-13 mm).



STRIKE 7500

Prestazioni eccezionali:

- ✓ Potente (1800 Watt)
- ✓ 4 velocità + invers.
- ✓ Ideale per lavori gravosi
- ✓ Ideale anche per maschiatura



1800 W



2250 Kg f



Ø 32 mm
C.M.



Ø 75 mm



h = 50 mm



24,6 Kg



104 dB(A)

STRIKE 7500

Unità di foratura magnetica professionale

Descrizione:

- 1) 4 velocità per la gestione di tutti i diametri fino a 75 mm
- 2) Lubrificazione integrata con serbatoio e tubetto ad innesto rapido forniti nella confezione
- 3) Inversione di rotazione per operazioni di maschiatura
- 4) Cono Morse 3 integrato

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 618 x 290 x 330 mm

Minima: 526 x 240 x 320 mm

Basamento magnetico: 65x199x100 (h) mm

Caratteristiche

Potenza: 1800 W

Capacità massima di foratura con fresa Weldon 19: 75 mm

Spessore massimo di foratura con fresa Weldon 19: 50 mm

Velocità a vuoto: 1° vel. 210; 2° vel 270; 3° vel. 410; 4° vel 530 (rpm)

Maschiatura fino a max 24 MA

Foratura con punte C.M. max 32 mm

Lubrificazione integrata

Pressione sonora sotto carico: 104 dB (A)

Adesione magnetica: 2250 Kg f

Peso: 24,6 Kg

Con cannotto Weldon
e con cuscinetto guida

Sollevamento	81 mm
Corsa	78 mm

Con cannotto Weldon
senza cuscinetto guida

Sollevamento	81 mm
Corsa	145 mm

Senza cannotto Weldon
con mandrino Cono Morse 3

Sollevamento	210 mm
Corsa	155 mm



Codice	Descrizione	€
180M075	Strike 7500 - Unità di foratura elettromagnetica	2009,40



Gamma FRESE e accessori
Vedi pagina 52



La confezione comprende:

Serbatoio del liquido lubro-refrigerante; tubetto di alimentazione con attacco rapido; carter di protezione; chiavi esagonali da 2,5, 3, 4 mm; 3 maniglie; catena di sicurezza di fissaggio; valigetta.



STRIKE 180

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

180 mm



1100 W



10 mm
metallo



55 mm



35 mm



0° - 45°



Valigetta



3500 g/min



6,5 Kg



4,3 m/s²



101 dB(A)

STRIKE 180

Sega circolare portatile mm 180 universale

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo al legno, dall'acciaio inox all'alluminio.
- 2) Inclinatoria fino a 45°
- 3) Carter raccogli trucioli integrato con finestrella di ispezione.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia
- 5) Interruttore termico di ripristino per sovraccarico.
- 6) Carboncini esterni.

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 280 x 395 x 450 mm

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1100 W
 Profondità di taglio a 90°: 55 mm
 Profondità di taglio a 45°: 35 mm
 Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm
 Velocità a vuoto: 3500 rpm
 Pressione sonora sotto carico: 100,8 dB (A)
 Vibrazione sotto carico: 4,3 m/s²
 Peso: 6,5 Kg



Codice	Descrizione	€
190180	Strike 180 - Sega circolare universale 180 mm (lama esclusa)	255,00
190CL180	Strike 180 - Sega universale 180 mm BATTERIA	1275,00



Gamma LAME
Vedi pagina 37



La confezione comprende:

Impugnatura laterale; guida parallela; occhiali di protezione e tappi acustici; chiave a brugola; valigetta.



STRIKE 230

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica



230
mm

Super Professionale



1750 W



20 mm
metallo



84 mm



53 mm



0° - 45°



Valigetta



2700 g/min



Laser



9.0Kg



3.9 m/s²



109 dB(A)

STRIKE 230

Sega circolare portatile mm 230 universale.

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio anche gravoso di qualsiasi materiale, dal metallo al legno, dall'acciaio inox all'alluminio.
- 2) Inclinabile fino a 45°
- 3) Guida laser con regolazione fine per la massima precisione di taglio.
- 4) Carter raccogli trucioli integrato con finestrella di ispezione.
- 5) Performante motore a velocità ridotta con elevatissimi regimi di coppia
- 6) Interruttore termico di ripristino per sovraccarico.
- 7) Carboncini esterni.
- 8) Massima ergonomia e ottimo bilanciamento dei pesi.

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 370 x 400 x 500 mm

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1750 W
 Profondità di taglio a 90°: 84 mm
 Profondità di taglio a 45°: 53 mm
 Spessore massimo di taglio su metallo: 20 mm
 Velocità a vuoto: 2700 rpm
 Pressione sonora sotto carico: 108,7 dB (A)
 Vibrazione sotto carico: 3,9 m/s²
 Peso: 9,0 Kg



Codice	Descrizione	€
190230	Strike 230 - Sega circolare universale 230 mm (lama esclusa)	663,00



La confezione comprende:

Impugnatura laterale; guida parallela; occhiali di protezione e tappi acustici; chiave esagonale; valigetta.



Gamma LAME
Vedi pagina 37



STRIKE 255

Ideale per il taglio a secco di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

255
mm



1600 W



10 mm
metallo



90°
150 x 70
mm



45°
150 x 45
mm



0° - 45°



Laser



2500 g/min



17,8 Kg

Strike 255

Troncatrice portatile universale Ø 255 mm con piano superiore

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo al legno, dall'acciaio inox all'alluminio.
- 2) Tracciatore laser integrato per la massima precisione.
- 3) Inclinatoria a sinistra fino a 45°.
- 4) Basamento orientabile di 50° a destra e 50° a sinistra.
- 5) Dimensioni pianetto superiore: 270 x 410 mm
- 6) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia.
- 7) Utensile combinato per operazioni di tronatura e taglio da banco.
- 8) Carboncini esterni.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1600 W

Profondità di taglio a 90° (incl. piatto 0°; incl. lama 0°): 150x70 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 45°): 60x45 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 0°): 100x70 mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 0°; incl. lama 45°): 150x45 mm

Registrazione dell'altezza di lama (pianetto superiore) da 0 a 40 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm

Velocità a vuoto: 2500 rpm

Pressione sonora sotto carico: 94,6 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 2,5 m/s²

Peso: 17,8 Kg



94,6 dB



2,5 m/s²



Codice	Descrizione	€
190255	Strike 255 - Troncatrice Ø 255 mm c/pianetto sup. lama universale inclusa	632,40



La confezione comprende:

Lama Ø 255 universale; estensioni laterali; morsa verticale; utensile spingi pezzo; chiavi di servizio; sacchetto polveri.



Gamma LAME

Vedi pagina 37



STRIKE 305

Ideale per il taglio a secco di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

**305
mm**



Strike 305

Troncatrice portatile universale Ø 305 mm con piano superiore

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo al legno, dall'acciaio inox all'alluminio.
- 2) Tracciatore laser integrato per la massima precisione.
- 3) Inclinabile a sinistra fino a 45°.
- 4) Basamento orientabile di 46° a destra e 46° a sinistra.
- 5) Dimensioni pianetto superiore: 330 x 480 mm
- 6) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia.
- 7) Utensile combinato per operazioni di troncatrice e taglio da banco.
- 8) Carboncini esterni.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1600 W
 Profondità di taglio a 90° (incl. piatto 0°; incl. lama 0°): 150x100 mm
 Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 45°): 60x50 mm
 Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 0°): 100x100 mm
 Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 0°; incl. lama 45°): 150x70 mm
 Registrazione dell'altezza di lama (pianetto superiore) da 0 a 50 mm
 Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm
 Velocità a vuoto: 2200 rpm
 Pressione sonora sotto carico: 107,6 dB (A)
 Vibrazione sotto carico: 2,5 m/s²
 Peso: 19 Kg



Codice	Descrizione	€
190305	Strike 305 - Troncatrice Ø 305 mm con piano sup. e lama universale	765,00



La confezione comprende:

Lama Ø 305 universale; estensioni laterali; morsa verticale; utensile spingi pezzo; chiavi di servizio; sacchetto polveri.



Gamma LAME
Vedi pagina 37



STRIKE 305 radiale con piano superiore



Motore a induzione !!!

STRIKE 305 radiale con piano superiore

Ideale per il taglio a secco di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

305 mm



2000 W



10 mm
metallo



330 x 115
(335 x 120)



330 x 60
(335 x 65)



0° - 45°



96 dB



1800 g/min



36 Kg

Strike 305 radiale

**Troncatrice portatile universale radiale Ø 305 mm
INCLINAZIONE SX CON PIANO SUPERIORE**

Descrizione:

- 1) Multifunzione ed estremamente versatile per tagli di qualsiasi materiale.
- 2) Motore ad induzione potente ed estremamente silenzioso.
- 3) Bocchette di asportazione trucioli, una superiore una posteriore.
- 4) Radiale con inclinazione SX di 47° con piano superiore.
- 5) Dimensioni pianetto superiore: 330 x 480 mm
- 6) Estensioni laterali del basamento integrate.
- 7) Morsa verticale fermapezzo a bloccaggio rapido.
- 8) Basamento orientabile di 60° a destra e 50° a sinistra
- 9) Compatibile con lame Ø 315 mm per aumentare le capacità di taglio.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 2000 W

Profondità di taglio a 90° (incl. piatto 0°; incl. lama 0°): 330x115 (335x120) mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 45°): 225x60 (230x65) mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 45°; incl. lama 0°): 225x115 (230x120) mm

Profondità di taglio a 45° (incl. piatto 0°; incl. lama 45°): 330x60 (335x65) mm

Valori tra parentesi con lama Ø 315 mm

Registrazione dell'altezza di lama (pianetto superiore) da 0 a 55 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 10 mm

Velocità a vuoto: 1800 rpm

Pressione sonora sotto carico: 96 dB (A)

Peso: 36 Kg



Codice	Descrizione	€
190305RAD	Strike 305 radiale - Troncatrice con piano superiore, con lama universale	1009,80



La confezione comprende:

Lama Ø 305 universale; morsa verticale ad aggancio rapido; utensile spingi pezzo; chiavi di servizio.



Gamma LAME
Vedi pagina 37



STRIKE 355

Ideale per il taglio a secco e a freddo di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

355
mm



2000 W



20 mm
metallo



120 x 120
mm



89 x 89
mm



0° - 45°



2,87 m/s²



1300 g/min



23 Kg

STRIKE 355

Troncatrice da banco mm 355 universale

Descrizione:

- 1) Versatile, robusta e affidabile per il taglio di qualsiasi materiale, dal metallo all'acciaio inox e all'alluminio.
- 2) Taglio angolare fino a 45°
- 3) Cassetto raccogli trucioli integrato.
- 4) Potente motore, velocità ridotta, elevati regimi di coppia
- 5) Facile trasportabilità per lavori in cantiere.

Dimensioni (h x l x p):

Massima: 575 x 355 x 600 mm

Caratteristiche tecniche

Potenza: 2000 W

Capacità di taglio a 90°: Quadro: 120x120 mm;
Rettangolare: 95x180 mm;
Tondo: 130 mm

Capacità di taglio a 45°: Quadro: 89x89 mm;
Rettangolare: 78x110 mm;
Tondo: 105 mm

Spessore massimo di taglio su metallo: 20 mm

Velocità a vuoto: 1300 rpm

Pressione sonora sotto carico: 112,4 dB (A)

Vibrazione sotto carico: 2,87 m/s²

Peso: 23 Kg



Codice	Descrizione	€
190355	Strike 355 - Troncatrice da banco 355 mm (lama esclusa)	357,00



Gamma LAME
Vedi pagina 37



La confezione comprende:

Dima per tagli a spigolo; occhiali di protezione e tappi acustici; chiave a brugola.

STRIKE LAME

La migliore tecnologia Cermet per il taglio a secco e a freddo universale



Lame diametro 180 mm

descr.	Z	colore	cod	F	Sp	€
Universale*	20	Arancio	191MU18020	20	2	51,00
Ferro e Acciaio**	36	Blu	191MM18036	20	2	64,57
Acciaio Inox	48	Giallo	191MX18048	20	1,8	97,21
Alluminio	54	Verde	191MA18054	20	2	73,44
Legno	30	Rosso	191ML18030	20	2,2	46,21
Diamante	-	Bianco	191MD180	20	2,5	51,00
Fibro cemento	6	Nero	191MF1806	20	1,8	51,00

Universale	Ideale per il taglio universale (Metallo, alluminio, legno, plastica)
Ferro & Acciaio	Ideale per il taglio di tutti i metalli e pannelli coibentanti
Acciaio Inox	Ideale per il taglio degli acciai inossidabili
Alluminio	Ideale per alluminio e leghe leggere
Legno	Ideale per legno sia massello che truciolare, laminato...
Diamante	Ideale per tutti i materiali edili, cemento, mattoni
Fibro cemento	Ideale per fibro cemento e silicati di calcio

Lame diametro 230 mm

descr.	Z	colore	cod	F	Sp	€
Universale*	26	Arancio	191MU23026	25,4	2	71,40
Ferro e Acciaio**	48	Blu	191MM23048	25,4	2	84,97
Acciaio Inox	60	Giallo	191MX23060	25,4	1,8	110,87
Alluminio	80	Verde	191MA23080	25,4	2,4	102,00
Legno	40	Rosso	191ML23040	25,4	2,4	51,00
Diamante	-	Bianco	191MD230	25,4	2	71,40

Lame diametro 255 mm

descr.	Z	colore	cod	F	Sp	€
Universale*	28	Arancio	191MU25528	25,4	2,4	78,54

Lame diametro 305 mm

descr.	Z	colore	cod	F	Sp	€
Universale*	32	Arancio	191MU30532	25,4	1,8	138,72
Ferro e Acciaio**	60	Blu	191MM30560	25,4	2,4	168,30

Lame diametro 355 mm

descr.	Z	colore	cod	F	Sp	€
Universale*	36	Arancio	191MU35536	25,4	2,4	139,43
Ferro e Acciaio**	66	Blu	191MM35566	25,4	2,4	161,87
Acciaio Inox	90	Giallo	191MX35590	25,4	2,4	255,00
Alluminio	80	Verde	191MA35580	25,4	2,4	178,81
Diamante	-	Bianco	191MD355	25,4	3	139,43

Descrizione:

Le lame per troncatrici a secco STRIKE sono utensili di tecnologia avanzatissima che conferiscono agli elettrotensili cui sono destinate caratteristiche applicative e prestazioni di assoluta avanguardia. Taglio freddo e secco, virtualmente senza scintille, sono davvero caratteristiche stupefacenti. Sono costruite con tecnologia CERMET (Ceramic-Metal), un particolare sistema di costruzione per cui i denti della lama sono interamente ottenuti tramite un processo di sinterizzazione di polveri metalliche (carbonitridi di tungsteno e di titanio) mescolate con polveri ceramiche, portate alla polverizzazione estrema e successivamente integrate nel disco portante con pressioni estreme e temperature elevatissime.



STRIKE TwinBlade 80

Ideale per il taglio a secco di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Vetro
- ☒ Materiali edili

**80
mm**



550 W



**1 mm
metallo**



15 mm

**Lame univ.
incluse**



2 Kg



Valigetta



6200 g/min

Strike TwinBlade 80 mm

Sega a doppie lame controrotanti Ø 80 mm

Descrizione:

- 1) Sega a doppia lama portatile e compatta ideale per il taglio di sottili lamiere e laminati di qualsiasi materiale.
- 2) Consente di limitare fino ad annullare totalmente le forze che tendono a causare contraccolpi ed a spingere via il pezzo durante le operazioni.
- 3) Eccezionale stabilità di taglio, anche in affondamento.
- 4) Ingegnoso sistema di lubrificazione particolarmente indicato per il taglio di acciaio dolce e leghe leggere.
- 5) Doppio carter per garantire la massima sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 550 W
Profondità di taglio: 15 mm
Velocità a vuoto: 6200 rpm
Peso: 2 Kg

Codice	Descrizione	€
188080	Strike TwinBlade 80 mm, con lame universali	132,60
193MU080	Coppia lame Strike per TwinBlade 80 mm - UNIVERSALE - Sp 3,3 mm	28,56
193MX080	Coppia lame Strike per TwinBlade 80 mm - INOX - Sp 3,3 mm	35,39
193MD080	Coppia lame Strike per TwinBlade 80 mm - DIAMANTATE - Sp 3,3 mm	33,97
193MV080	Coppia lame Strike per TwinBlade 80 mm - VETRO - Sp 3,3 mm	33,97



La confezione comprende:

Coppia lame Ø 80 mm universali; impugnatura laterale; chiavi di servizio; 10 lubrocandelotti; valigetta.



STRIKE TwinBlade 115

Ideale per il taglio a secco di:

- ✓ Metallo
- ✓ Alluminio
- ✓ Acciaio inox
- ✓ Legno/plastica
- ✓ Materiali edili

115 mm



1050 W



3 mm metallo



25 mm

Lame univ. incluse



2,8 Kg



Valigetta



5500 g/min

Strike TwinBlade 115 mm

Sega a doppie lame controrotanti Ø 115 mm

Descrizione:

- 1) Sega a doppia lama portatile e compatta ideale per il taglio di sottili lamiere e laminati di qualsiasi materiale.
- 2) Consente di limitare fino ad annullare totalmente le forze che tendono a causare contraccolpi ed a spingere via il pezzo durante le operazioni.
- 3) Eccezionale stabilità di taglio, anche in affondamento.
- 4) Ingegnoso sistema di lubrificazione particolarmente indicato per il taglio di acciaio dolce e leghe leggere.
- 5) Doppio carter per garantire la massima sicurezza con bocchettone di aspirazione polveri.
- 6) Compatibile con il **kit di estensione** che consente di montare lame da 155 mm incrementando l'altezza utile di taglio da 25 a 45 mm.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1050 W

Profondità di taglio: 25 mm

Velocità a vuoto: 5500 rpm

Peso: 2,8 Kg



Codice	Descrizione	€
188115	Strike TwinBlade 115 mm, con lame universali	169,32
188EX155	Kit di estensione da 115 a 155 mm, con lame universali	84,66

193MU115	Coppia lame Strike TwinBlade Ø 115 mm - UNIVERSALE - Sp 3,2 mm	40,80
193MX115	Coppia lame Strike TwinBlade Ø 115 mm - INOX - Sp 3,2 mm	45,59
193MD115	Coppia lame Strike TwinBlade Ø 115 mm - DIAMANTATE - Sp 3,2 mm	40,80
193MU155	Coppia lame Strike TwinBlade per kit estensione Ø 155 mm - Sp 3,4 mm	61,20



La confezione comprende:

Coppia lame Ø 115 mm universali; impugnatura laterale; chiavi di servizio; 10 lubrocandelotti; valigetta.





STRIKE TwinBlade 160 - 160PRO

Ideale per il taglio a secco di:

- ☒ Metallo
- ☒ Alluminio
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Legno/plastica
- ☒ Materiali edili

160 mm



 1500W STD 1200W PRO	 3 mm metallo	 45 mm	Lame univ. incluse	 4 Kg 3,6 Kg PRO	 Valigetta	 4200 g/min 4600 g/min
---	---	---	-----------------------	---	---	--

Strike TwinBlade 160 - 160PRO

Sega a doppie lame controrotanti Ø 160 mm

Descrizione:

- 1) Sega a doppia lama portatile **disponibile anche nella versione professionale (PRO)** ideale per il taglio DI qualsiasi materiale e nelle condizioni più gravose rispetto ai modelli TwinBlade precedenti;
- 2) Consente di limitare fino ad annullare totalmente le forze che tendono a causare contraccolpi ed a spingere via il pezzo durante le operazioni.
- 3) Eccezionale stabilità di taglio, anche in affondamento.
- 4) Ingegnoso sistema di lubrificazione particolarmente indicato per il taglio di acciaio dolce e leghe leggere.
- 5) Doppio carter per garantire la massima sicurezza.
- 6) Carboncini esterni per una più facile sostituzione.

Differenze tra mod. 160 e mod. 160PRO:

- a) Motore più efficiente: meno potenza assorbita e più potenza resa.
- b) Componenti interni di qualità professionale e superiore.
- c) Riduzione della rumorosità e delle vibrazioni

Caratteristiche tecniche Mod 160

Potenza: 1500 W
Profondità di taglio: 45 mm
Velocità a vuoto: 4200 rpm
Peso: 4 Kg

Caratteristiche tecniche Mod 160PRO

Potenza: 1200 W
Profondità di taglio: 45 mm
Velocità a vuoto: 4600 rpm
Peso: 3,6 Kg

Codice	Descrizione	€
188160	Strike TwinBlade 160 mm, con lame universali	304,98
188DS2	Strike TwinBlade 160 mm PROFESSIONALE , con lame universali	336,60

193MU160	Coppia lame Strike per TwinBlade 160 mm - UNIVERSALE - Sp 3,4 mm	62,53
193MU160P	Coppia lame Strike per TwinBlade 160 mm - PROFESSIONALE	67,32
193MX160	Coppia lame Strike per TwinBlade 160 mm - INOX - Sp 3,4 mm	73,13
193MD160	Coppia lame Strike per TwinBlade 160 mm - DIAMANTATE - Sp 3,4 mm	59,16



La confezione comprende:

Coppia lame Ø 160 mm universali; impugnatura laterale; chiavi di servizio; 10 lubrocandolotti; valigetta.

STRIKE TwinBlade



ACCESSORI di sistema

Accessori di sistema TwinBlade

Codice	Descrizione	Mod.	€
193A5	Carton box 25 lubrocandelotti - ricambio	80, 115, 160, 160PRO	12,24
193XL160	Ghiera laser (batteria inclusa)	115, 160	22,44
193A8	Piatto con guida parallela	115	17,34
193A7	Piatto con guida parallela con regolazione di altezza di taglio	160, 160PRO	25,50
193A18	Supporto da banco con morsa rapida	115	40,80
193A10	Security Kit	80, 115, 160, 160PRO	20,40



193A5



193A8



193A18



193XL160



193A7



193A10



STRIKE TwinCut 1440

Ideale per il taglio a secco di:

- ☒ Metallo
- ☒ Legno
- ☒ Plastica
- ☒ Cartongesso

**Novità
mondiale!!!**



1440 W



10 mm
metallo



LED

Lame univ.
incluse



4,5 Kg



Valigetta



0-2500
g/min

Strike TwinCut 1440

Sega universale diritta con DOPPIE LAME

Descrizione:

- 1) Sega universale diritta con doppie lame per garantire massima stabilità, ridottissime vibrazioni e assenza di contraccolpo
- 2) Avvio agevolato del taglio rispetto a qualunque altro utensile nella sua categoria.
- 3) Esclusiva tecnologia brevettata per consentire il massimo controllo e garantire la totale sicurezza delle operazioni di taglio di qualsiasi materiale.
- 4) Eccellenti finiture di taglio.
- 5) Facilità d'uso, illuminazione a doppio led dell'area di lavoro e regolazione dell'impugnatura fino a 180°.
- 6) Regolazione dell'escursione di taglio delle lame, garantendo massimi risultati sia nei materiali più dolci che in quelli più tenaci.
- 7) Utensile ergonomico e accuratamente bilanciato.
- 8) Possibilità di utilizzare qualsiasi lama di altre seghe a gattuccio, naturalmente in modalità singola.

Caratteristiche tecniche

Potenza: 1440 W
Velocità a vuoto: 0-2500 rpm
Doppia illuminazione LED frontale
Impugnatura regolabile fino a 180°
Regolazione dell'escursione di taglio delle lame
Spia di utensile sotto tensione
Peso: 4,5 Kg



Codice	Descrizione	€
186RS2	Sega universale diritta TwinCut 1440, con lame	316,20



La confezione comprende:

Coppia lame universali; chiavi di servizio; valigetta.



STRIKE TwinCut

**Tecnologia
rivoluzionaria**




ACCESSORI di sistema

Lame TwinCut

Coppia lame brevettate ad innesto rapido
specifiche per Strike TwinCut 1440.

Codice	Descrizione	€
194L09	Coppia lame TwinCut - LEGNO 230 mm	12,24
194L12	Coppia lame TwinCut - LEGNO 300 mm	16,32
194M06	Coppia lame TwinCut - METALLO 150 mm	15,30
194M09	Coppia lame TwinCut - METALLO 230 mm	16,32
194U09	Coppia lame TwinCut - UNIVERSALI 230 mm	16,32
194U12	Coppia lame TwinCut - UNIVERSALI 300 mm	20,40

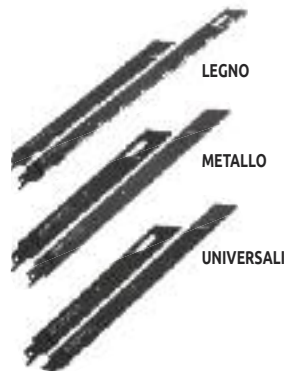

Coppia di stadiе magnetiche

Ideali per il taglio dei pannelli coibettanti.



Codice	Descrizione	€
193A20	2 Stadiе magnetiche (coppia)	102,00



Super Professionale





STRIKE Taglia tubi 170/170E

Ideale per il taglio a secco e a freddo di tubi da 15 a 170 mm:

- ☒ Metallo
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Rame
- ☒ Ghisa
- ☒ Plastica
- ☒ Cemento

170 mm



Lama TCT
Ø 140 mm
inclusa

STRIKE Taglia tubi 170/170E

Sistema integrato per il taglio di tubi in totale portatilità .

Descrizione:

- 1) Utilizzo professionale
- 2) Leggera e semplice da utilizzare
- 3) Ideale per tubi in acciaio, plastica, rame, ghisa, acciaio inox.
- 4) Disponibile nella versione 170 (meccanica) o 170E (Velocità elettronica).
- 5) Tutta la migliore tecnologia, dalla meccanica dell'utensile alla tenacia delle lame che possono essere T.C.T., in Cermet o diamantate.
- 6) Solo 5,7 Kg
- 7) Brevettata in Finlandia e vincitrice del "Reddot Design Award 2013", primo premio su 4.662 progetti in concorso da oltre 50 paesi del mondo.

Caratteristiche tecniche

Potenza:	1010 W (Mod170); 1200 W (Mod170E)
Velocità a vuoto:	4000 giri/min (Mod170) 1600-3500 giri/min (Mod170E)
Diametro lame:	140 mm
Peso:	5,7 Kg
Max Ø tubi:	da 15 a 170 mm
Capacità supporti:	190 Kg
Sp. max di taglio tubi:	Acciaio 6 mm; Plastica 14 mm (Mod170) Acciaio 8 mm; Plastica 14 mm (Mod170E)
Unità elettronica (Mod170E):	Preselezione velocità; Soft start; Controllo di coppia



Codice	Descrizione	€
145170	Strike Taglia tubi 170	1285,20
145170E	Strike Taglia tubi 170E	1611,60



La confezione comprende:

4 supporti tubo, lama T.C.T. Ø 140 mm, chiavi di servizio, manuale di istruzioni, DVD informativo, borsa con tracolla.



STRIKE Taglia tubi 220E

Ideale per il taglio a secco e a freddo di tubi da 15 a 220 mm:

- ☒ Metallo
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Rame
- ☒ Ghisa
- ☒ Plastica
- ☒ Cemento



220 mm

Super Professionale



1200 W



Borsone



1600 - 3500
g/min



6,0 Kg

Lama TCT
Ø 140 mm
inclusa

STRIKE Taglia tubi 220E

Sistema integrato per il taglio di tubi in totale portatilità.

Descrizione:

- 1) Utilizzo professionale
- 2) Leggera e semplice da utilizzare
- 3) Ideale per tubi in acciaio, plastica, rame, ghisa, acciaio inox.
- 4) Tutta la migliore tecnologia, dalla meccanica dell'utensile alla tenacia delle lame che possono essere T.C.T., in Cermet o diamantate.
- 5) Solo 6 Kg
- 6) Brevettata in Finlandia e vincitrice del "Reddot Design Award 2013", primo premio su 4.662 progetti in concorso da oltre 50 paesi del mondo.

Caratteristiche tecniche

Potenza:	1200 W
Velocità a vuoto:	1600-3500 giri/min
Diametro lame:	140 mm
Peso:	6 Kg
Max Ø tubi:	da 15 a 220 mm
Capacità supporti:	314 Kg
Sp. max di taglio tubi:	Acciaio 8 mm; Plastica 14 mm
Unità elettronica:	Preselezione velocità; Soft start; Controllo di coppia



Codice	Descrizione	€
145220E	Strike Taglia tubi 220E	2029,80



La confezione comprende:

4 supporti tubo, lama T.C.T. Ø 140 mm, chiavi di servizio, manuale di istruzioni, DVD informativo, borsa con tracolla.

Super Professionale



STRIKE Taglia tubi 280E

Ideale per il taglio a secco e a freddo di tubi da 40 a 280 mm:

- ☒ Metallo
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Rame
- ☒ Ghisa
- ☒ Plastica
- ☒ Cemento

280 mm



1750 W



Borsone



I= 2900 g/min
II= 3900 g/min



9,0 Kg

Lama TCT
Ø 165 mm
inclusa

STRIKE Taglia tubi 280E

Sistema integrato per il taglio di tubi in totale portatilità .

Descrizione:

- 1) Utilizzo professionale.
- 2) Di semplice utilizzo.
- 3) Ideale per tubi in acciaio, plastica, rame, ghisa, acciaio inox.
- 4) Tutta la migliore tecnologia, dalla meccanica dell'utensile alla tenacia delle lame che possono essere T.C.T., in Cermet o diamantate.
- 5) 9 Kg
- 6) Brevettata in Finlandia e vincitrice del "Reddot Design Award 2013", primo premio su 4.662 progetti in concorso da oltre 50 paesi del mondo.

Caratteristiche tecniche

Potenza:	1750 W (Mod170E)
Velocità a vuoto:	I= 2900 giri/min; II= 3900 giri/min;
Diametro lame:	165 mm
Peso:	9 Kg
Max Ø tubi:	da 40 a 280 mm
Capacità supporti:	314 Kg
Sp. max di taglio tubi:	Acciaio 10 mm; Plastica 38 mm
Unità elettronica:	Preselezione velocità; Soft start; Controllo di coppia



Codice	Descrizione	€
145280E	Strike Taglia tubi 280E	2539,80



La confezione comprende:

4 supporti tubo, lama T.C.T. Ø 165 mm, chiavi di servizio, manuale di istruzioni, DVD informativo, borsa con tracolla.



STRIKE Taglia tubi - LAME

Ideali per il taglio a secco e a freddo con tutti i modelli di Strike Taglia tubi:

- ☒ Metallo
- ☒ Acciaio inox
- ☒ Rame
- ☒ Ghisa
- ☒ Plastica
- ☒ Cemento



Super Professionale



T.C.T.



Cermet



Diamond X

Codice	Descrizione	Materiale	Mod.	€
165U140	T.C.T. 140 x 62 x 1,8 x 1,4 x 46	Metallo, rame, alluminio, plastica	170/170E/220E	100,98
165C140	Cermet 140 x 62 x 1,8 x 1,4 x 46	Metallo, acciaio inox, rame, alluminio, plastica	170/170E/220E	138,72
165D140	Diamond X 140 x 62 x 2,0 x 1,8	Ghisa, ghisa nodulare, ghisa+cemento, fibra di vetro	170/170E/220E	253,98



T.C.T.



Cermet



Diamond X

Codice	Descrizione	Materiale	Mod.	€
165U165	T.C.T. 165 x 62 x 1,8 x 1,4 x 52	Metallo, rame, alluminio, plastica	280E	110,16
165C165	Cermet 165 x 62 x 1,8 x 1,4 x 52	Metallo, acciaio inox, rame, alluminio, plastica	280E	146,88
165D165	Diamond X 165 x 62 x 2,7 x 1,5	Ghisa, ghisa nodulare, ghisa+cemento, fibra di vetro	280E	265,20



STRIKE MultiTransformer

ONE (smerigliatrice esclusa)

Ideale per la levigatura di tubi e superfici curve:

- ☒ Tubi
- ☒ Corrimano
- ☒ Ringhiere
- ☒ Superfici curve
- ☒ Pali

Compatibile
con tutte le
smeriglia-
trici

Larghezza
nastri: 20,
30, 35 o
40 mm

Sviluppo
nastri:
650 mm

Diametro
tubi: Min 10
mm Max
100 mm

STRIKE MultiTransformer ONE

Accessorio per la trasformazione di smerigliatrici angolari tradizionali Ø115 e 125 in levigatrici per tubi e superfici curve. Si raccomanda l'uso di apparecchiature a controllo elettronico della velocità.

Descrizione:

- 1) Accessorio per un utilizzo professionale
- 2) Consente di trasformare una normale smerigliatrice angolare 115 e 125 in una levigatrice per tubi e superfici curve.
- 3) Adattabile a qualunque smerigliatrice angolare attacco 14MA.
- 4) Perfetta per smerigliatrici angolari a velocità variabile e di elevata potenza.
- 5) Utilizzabile con nastri abrasivi da 20, 30, 35 o 40 mm di larghezza.
- 6) Utilizzabile con nastri abrasivi con sviluppo di 650 mm.
- 7) Smerigliatura a 360° in sole 2 fasi di lavoro.
- 8) Distanza minima dalla parete di 70 mm.
- 9) Utilizzabile per tubi di Ø minimo di 10 mm ad un massimo di 100 mm.
- 10) Adattabilità e regolazione automatica della curvatura delle superfici.



Codice	Descrizione	€
151ONE	Strike MultiTransformer ONE	249,90
17135GR40	10 Nastri abrasivi 650x35 mm GRANA 40	30,00
17135GR60	10 Nastri abrasivi 650x35 mm GRANA 60	30,00
17135GR80	10 Nastri abrasivi 650x35 mm GRANA 80	30,00
17135GR120	10 Nastri abrasivi 650x35 mm GRANA 120	30,00



La confezione comprende:

2 nastri abrasivi; impugnatura laterale; chiavi di servizio.



STRIKE MultiTransformer TWO (smerigliatrice esclusa)

Ideale per la levigatura di tubi e superfici curve:

- ☒ Metalli
- ☒ Legno
- ☒ Plastica
- ☒ Vernici
- ☒ ...

Compatibile
con tutte le
smeriglia-
trici

Larghezza
nastri:
10 mm

Sviluppo
nastri:
550 mm

Rotella
frontale:
11 mm

Sup. utile
abrasiva:
105 mm

STRIKE MultiTransformer TWO

Ideale per levigare superfici ristrette su legno, metallo, plastica...

Si raccomanda l'uso di apparecchiature a controllo elettronico della velocità.

Descrizione:

- 1) Accessorio per un utilizzo professionale
- 2) Consente di trasformare una normale smerigliatrice angolare 115 e 125 in una levigatrice per superfici ristrette.
- 3) Adattabile a qualunque smerigliatrice angolare attacco 14MA.
- 4) Perfetta per smerigliatrici angolari a velocità variabile e di elevata potenza.
- 5) Utilizzabile con nastri abrasivi da 10 mm di larghezza.
- 6) Utilizzabile con nastri abrasivi con sviluppo di 550 mm.
- 7) Rotella frontale di soli 11 mm, per garantire la massima accessibilità.
- 8) Superficie utile abrasiva: 105 mm.
- 9) Registrazione del tensionamento e del centraggio del nastro.



Codice	Descrizione	€
151TWO	Strike MultiTransformer TWO	204,00



La confezione comprende:

Nastro abrasivo; impugnatura laterale; chiavi di servizio.



STRIKE MultiTransformer THREE (smerigliatrice esclusa)

Ideale per le operazioni di spazzolatura, lucidatura e satinatura:

- ☒ Metallo
- ☒ Legno
- ☒ Plastica
- ☒ Vernici
- ☒ Inox

Compatibile
con tutte le
smerigliatrici

Rulli e nastri
standard

2 rulli
inclusi

Rullo
frontale
opzionale

Rullo
gonfiabile
opzionale

STRIKE MultiTransformer THREE

Accessorio per la trasformazione di smerigliatrici angolari tradizionali Ø115 e 125 in spazzolatrici / lucidatrici. Si raccomanda l'uso di apparecchiature a controllo elettronico della velocità.

Descrizione:

- 1) Accessorio per un utilizzo professionale.
- 2) Consente di trasformare una normale smerigliatrice angolare 115 e 125 in una spazzolatrice - lucidatrice - satinatrice.
- 3) Adattabile a qualunque smerigliatrice angolare attacco 14MA.
- 4) Perfetta per smerigliatrici angolari a velocità variabile e di elevata potenza.
- 5) Utilizzabile con rulli e nastri di diverse dimensioni e tipologie.
- 6) Ideale per la lavorazione delle superfici sia metalliche che in legno.
- 7) Possibilità di ampliare gli utilizzi con gli altri accessori (opzionali).



Codice	Descrizione	€
151THR	Strike MultiTransformer THREE, 2 rulli inclusi	214,20

Accessori

Codice	Descrizione	€
171A1	Rullo di appoggio frontale	35,70
171A2	Rullo gonfiabile	77,52
171A3	Kit 5 anelli di spessoramento	36,72
171A4	Rullo puleggia per nastri max 40 mm	70,38
171A5	Solo pignone M14 con chiavette	81,60



171A1



171A2



171A3



171A4



La confezione comprende:

Rullo abrasivo; rullo lamellare; impugnatura laterale; chiavi di servizio.



STRIKE 500 Smerigliatrice diritta

Per eseguire operazioni di sgrossatura e finitura sui più svariati materiali utilizzando utensili rotativi



500 W



95,4 dB(A)



7,42 m/s²

Pinze 6mm
e 1/4"
incluse



1,6 Kg



29000
g/min

STRIKE 500 Smerigliatrice diritta

Per eseguire operazioni di sgrossatura e finitura sui più svariati materiali utilizzando utensili rotativi

Descrizione:

Smerigliatrice assiale diritta per eseguire operazioni di limatura su metalli e superfici di vari materiali comprese gomme e materiali sintetici.

Caratteristiche tecniche:

Potenza:	500 W
Velocità a vuoto:	29000 giri/min
Velocità a pieno carico:	27000 giri/min
Diametro pinza:	6 mm - 1/4"
Peso:	1,6 Kg
Pressione sonora:	95,4 dB (A)
Vibrazione sotto carico:	7,42 m/s ²
Diametro massimo fresa:	25 mm
Dimensioni:	80x80x345 mm



cod	descr.	€
185M500	Strike 500	183,60



La confezione comprende:

Pinza 6 mm; pinza 1/4"; chiavi di servizio.

STRIKE - Accessori di sistema per trapani a supporto magnetico

Frese a tazza attacco Weldon 19 mm



HSS h=30 mm			HSS + TiAlN h=30 mm		
Ø	cod	€	Ø	cod	€
12	168012	23,26	12	168012X	30,19
13	168013	23,26	13	168013X	30,19
14	168014	23,26	14	168014X	30,19
15	168015	24,99	15	168015X	32,54
16	168016	24,99	16	168016X	32,54
17	168017	24,99	17	168017X	32,54
18	168018	24,99	18	168018X	32,54
19	168019	26,83	19	168019X	34,78
20	168020	26,83	20	168020X	34,78
21	168021	28,56	21	168021X	37,13
22	168022	30,40	22	168022X	39,47
23	168023	32,13	23	168023X	41,82
24	168024	33,97	24	168024X	44,06
25	168025	35,70	25	168025X	46,41
26	168026	35,70	26	168026X	46,41
27	168027	37,54	27	168027X	48,76
28	168028	39,27	28	168028X	51,10
29	168029	39,27	29	168029X	51,10
30	168030	41,11	30	168030X	53,35
31	168031	46,41	31	168031X	60,38
32	168032	49,98	32	168032X	64,97
33	168033	51,82	33	168033X	67,32
34	168034	60,69	34	168034X	78,95
35	168035	67,83	35	168035X	88,23
36	168036	74,97	36	168036X	97,51
37	168037	77,11	37	168037X	100,27
38	168038	78,54	38	168038X	102,10
39	168039	80,27	39	168039X	104,04
40	168040	82,11	40	168040X	106,79
41	168041	87,01	41	168041X	112,91
42	168042	92,82	42	168042X	120,67
43	168043	98,63	43	168043X	127,81
44	168044	99,96	44	168044X	129,95
45	168045	105,37	45	168045X	136,99
46	168046	110,16	46	168046X	142,80
47	168047	114,24	47	168047X	148,51
48	168048	117,81	48	168048X	153,20
49	168049	121,07	49	168049X	157,08
50	168050	123,73	50	168050X	160,85
55	168055	142,80	55	168055X	185,64
60	168060	199,92	60	168060X	259,90
65	168065	224,40	65	168065X	291,72
70	168070	306,71	70	168070X	398,72
75	168075	350,17	75	168075X	455,23



HSS h=55 mm			HSS + TiAlN h=55 mm		
Ø	cod	€	Ø	cod	€
12	168L012	32,13	12	168L012X	38,56
13	168L013	32,13	13	168L013X	38,56
14	168L014	32,13	14	168L014X	38,56
15	168L015	33,97	15	168L015X	40,70
16	168L016	35,70	16	168L016X	42,84
17	168L017	37,54	17	168L017X	44,98
18	168L018	39,27	18	168L018X	47,12
19	168L019	41,11	19	168L019X	49,27
20	168L020	42,84	20	168L020X	51,41
21	168L021	44,68	21	168L021X	53,55
22	168L022	44,68	22	168L022X	53,55
23	168L023	46,41	23	168L023X	55,69
24	168L024	48,25	24	168L024X	57,83
25	168L025	49,98	25	168L025X	59,98
26	168L026	51,82	26	168L026X	62,12
27	168L027	53,55	27	168L027X	64,26
28	168L028	55,39	28	168L028X	66,40
29	168L029	58,96	29	168L029X	70,69
30	168L030	60,69	30	168L030X	72,83
31	168L031	62,53	31	168L031X	74,97
32	168L032	69,67	32	168L032X	83,54
33	168L033	78,54	33	168L033X	94,25
34	168L034	76,81	34	168L034X	92,11
35	168L035	80,38	35	168L035X	96,39
36	168L036	82,93	36	168L036X	99,25
37	168L037	85,68	37	168L037X	102,71
38	168L038	87,01	38	168L038X	104,04
39	168L039	91,09	39	168L039X	109,45
40	168L040	93,84	40	168L040X	112,20
41	168L041	102,00	41	168L041X	122,40
42	168L042	106,08	42	168L042X	127,19
43	168L043	112,91	43	168L043X	132,60
44	168L044	115,57	44	168L044X	135,97
45	168L045	121,69	45	168L045X	142,09
46	168L046	126,48	46	168L046X	146,88
47	168L047	131,27	47	168L047X	151,67
48	168L048	135,35	48	168L048X	155,75
49	168L049	139,43	49	168L049X	160,45
50	168L050	142,09	50	168L050X	164,53



T.C.T. h=55 mm		
cod	Ø	€
168H036	36	99,96
168H037	37	99,96
168H038	38	99,96
168H039	39	99,96
168H040	40	99,96
168H041	41	121,38
168H042	42	121,38
168H043	43	121,38
168H044	44	121,38
168H045	45	121,38
168H046	46	135,66
168H047	47	135,66
168H048	48	135,66
168H049	49	135,66
168H050	50	135,66
168H051	51	160,65
168H052	52	160,65
168H053	53	160,65
168H054	54	160,65
168H055	55	160,65
168H060	60	178,50
168H065	65	207,06
168H070	70	232,05
168H075	75	249,90



HSS h=85 mm		
Ø	cod	€
24	168XL024	112,20
26	168XL026	119,03
28	168XL028	131,27
30	168XL030	135,97
32	168XL032	166,57
34	168XL034	202,67
35	168XL035	226,44
36	168XL036	250,21
38	168XL038	272,03
40	168XL040	285,60
42	168XL042	306,00
45	168XL045	367,20
48	168XL048	408,00
50	168XL050	428,40



STRIKE - Accessori di sistema per trapani a supporto magnetico



Punta Pilota per frese

cod	descrizione	€
168M25	L= 75 mm per frese h=30 mm	7,14
168M50	L= 100 mm per frese h=55 mm	8,98
168M150	L= 150 mm per frese h=85 mm	10,91
168M125	L= 125 mm per adattatori + frese h=55 mm	10,91



Prolunga per frese Weldon

completa di punta pilota 038M50. Lunghezza utile= 70 mm; Lunghezza totale= 100 mm. Diametro esterno = 24 mm

cod	descrizione	€
168PRO	Prolunga Weldon-Weldon 100 x 24 mm	40,80

Assortimenti frese HSS + punta



cod	descrizione	€
168300	3 frese H=30 mm (14,18,22) + punta	81,60
168600	6 frese H=30 mm (12,14,16,18,20,22) + punta	160,65
168L300	3 frese H=55 mm (14,18,22) + punta	116,99
168L600	6 frese H=55 mm (12,14,16,18,20,22) + punta	232,05

Adattatori QuickIN-Weldon e Weldon-QuickIN

Consentono di utilizzare frese con attacco weldon su macchine QuickIN o frese QuickIN su macchine con attacco Weldon 19 mm



cod	descr.	€
168MAQW*	QuickIN-Weldon	29,99
168MAWQ*	W-QuickIN-Weldon	32,13
168M50	Punta lunga 100 mm per frese h35	8,98
168M125	Punta lunga 125 mm per frese h55	10,91

* Nel caso si usino i prodotti 038MAQW o 038MAWQ, è necessario utilizzare le punte guida 038M50 o 038M125, a seconda che la fresa sia lunga 35 o 55 mm

Punta HSS cobalto attacco Weldon 19 mm

Ideali per forare metalli mediante l'utilizzo di trapani a supporto magnetico. Anche per realizzare fori ciechi



cod	Ø	L tot	L elica	€
168P06	6	60 mm	35 mm	17,14
168P08	8	60 mm	35 mm	17,14
168P10	10	60 mm	35 mm	17,14
168P11	11	60 mm	35 mm	17,85
168P12	12	60 mm	35 mm	19,28
168P13	13	60 mm	35 mm	19,99
168P14	14	60 mm	35 mm	20,71
168P15	15	60 mm	35 mm	21,42

Svasatori HSS a 90° attacco Weldon 19 mm

Svasatori a 90° in acciaio super rapido HSS M2 con attacco Weldon 19 mm, ideali per trapani a supporto magnetico



HSS

cod	descr.	€
168MS1	0-30 mm	58,55
168MS2	0-50 mm	85,68

HSS+ TiAlN

cod	descr.	€
168MS1X	0-30 mm	82,93
168MS2X	0-50 mm	115,57

STRIKE - Accessori di sistema per trapani a supporto magnetico

Maschiatore con doppia compensazione attacco cono Morse 3

Maschiatore professionale per trapani cono morse 3 da utilizzarsi con bussola per maschiare; compensazione: +15 ; -15 mm. Ingombro: 60 mm; L tot: 165 mm



cod	descrizione	€
168MAS	Maschiatore CM3	462,37

Bussola per maschi

Bussola professionale porta maschi da utilizzarsi con maschiatore 038MAS. Ingombro bussola: 7 mm



cod	descrizione	€
168BUS06	No frizione - M6 Ø 4,5 mm	38,76
168BUS08	No frizione - M8 Ø 6 mm	38,76
168BUS10	No frizione - M10 Ø 7 mm	38,76
168BUS12	No frizione - M12 Ø 9 mm	38,76
168BUS14	No frizione - M14 Ø 11 mm	38,76
168BUS16	No frizione - M16 Ø 12 mm	38,76
168BUS18	No frizione - M18 Ø 14 mm	38,76
168BUS20	No frizione - M20 Ø 16 mm	38,76
168BUS22*	No frizione - M22/24 Ø 18 mm	38,76

cod	descrizione	€
168BUS06F	C/frizione - M6 Ø 4,5 mm	88,43
168BUS08F	C/frizione - M8 Ø 6 mm	88,43
168BUS10F	C/frizione - M10 Ø 7 mm	88,43
168BUS12F	C/frizione - M12 Ø 9 mm	88,43
168BUS14F	C/frizione - M14 Ø 11 mm	88,43
168BUS16F	C/frizione - M16 Ø 12 mm	88,43
168BUS18F	C/frizione - M18 Ø 14 mm	88,43
168BUS20F	C/frizione - M20 Ø 16 mm	88,43
168BUS22F*	C/frizione - M22/24 Ø 18 mm	88,43

* Articolo adatto per maschi M22 e M24

Mandri autoserranti



cod	descrizione	€
181MM035	Jacobs 1/2" x 20 UNF; apertura 1,5-13 mm	46,41
181MM075	Attacco B16 Din 238/2; apertura 3-16 mm	64,57

Adattatori Weldon 19 mm - 1/2"x20 UNF

Consente inoltre di utilizzare frese a tazza tradizionali.



cod	descrizione	€
168MAM1	Weldon 19 mm - 1/2"x20 UNF	27,23

Adattatori Cono Morse 3



cod	descrizione	€
168MACM3	Adattatore CM3-B16	39,27



cod	descrizione	€
168MACM3W19	CM3-Weldon 19 mm (c/lubrificazione)	135,97



STRIKE - Accessori

Raccoglitori magnetici



Scopa magnetica

Articolo specifico per effettuare la raccolta di trucioli e sfridi ferrosi su pavimenti e superfici piane ed ampie.

Impugnatura scorrevole per il rilascio dei trucioli. Struttura leggera in alluminio. 340 mm di larghezza di raccolta utile.

cod	Descrizione	€
181MAG102	Scopa magnetica 1050 x 400 x 100 mm	71,40



Spazzola magnetica

Articolo specifico per effettuare la raccolta di trucioli e sfridi ferrosi in aree ristrette e difficili da raggiungere.

Raccolta differenziata ed intelligente di residui ferrosi escludendo legno, plastica, olio o polvere. Struttura leggera e maneggevole, ideale per la pulizia dei luoghi di lavoro anche più difficili da raggiungere. Rilascio dei trucioli con meccanismo a stantuffo.

cod	Descrizione	€
181MAG101	Spazzola magnetica 400x180 Ø 25 mm	44,17



Nuova Filp srl
Strada Lombardore 274
10040 Leini (TO) Italy
Tel. +39 011 9980088
Fax +39 011 9980080
Info@stellabianca.com

www.stellabianca.com

Catalogo N. 4